


## Wireless UltraBright Spotlight Item HW101S- 2

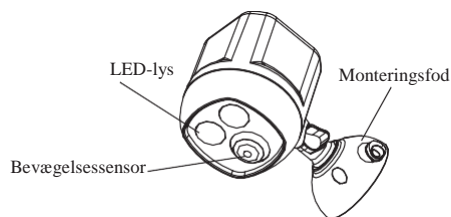

Tak, fordi du har købt Wireless UltraBright Spotlight. Vi ønsker at levere lys med det nyeste inden for lysdioder (LED'er). LED'er er den mest effektive og holdbare lyskilde, der findes. Vi er sikre på, at dit Wireless UltraBright Spotlight vil bidrage til et mere sikkert miljø og give dig lys, hvor du har brug for det, til en meget rimelig pris.

### PRODUKTET BESTÅR AF:

- Monteringsfod til Wireless UltraBright
- Spotlight
- 3 skruer og 3 fastgørelseselementer

### ULTRABRIGHT SPOTLIGHTS FUNKTIONER

**Bevægelsesaktiveret** – spotlightet tændes automatisk ved registrering af bevægelser.

**Automatisk slukning** – spotlightet slukker automatisk efter 20 sekunder, hvis der ikke registreres nogen bevægelser.

**Lysføler** – spotlightet tændes kun i mørke for at spare batterilevetid.

### ADVARSEL

- Brug kun nye D-alkalibatterier med 1,5 V. Sæt ikke gamle batterier sammen med nye. **Hvis batterierne ikke er nye, kan det betyde, at lyset ikke fungerer korrekt.**
- Isæt batterierne, så de vender korrekt ifølge polerne.
- **Hvis dit spotlight ikke vil slukke, betyder det, at det er tid til at udskifte batterierne.**

## INSTALLATIONSVEJLEDNING

### INDEN DU MONTERER SPOTLIGHTET






Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 4

Billede 5

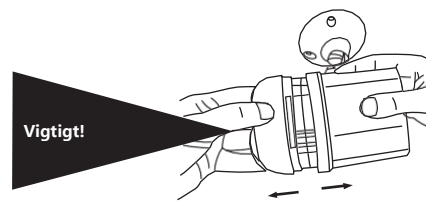

1. Fjern det forreste dæksel på spotlightet ved at dreje det mod uret, som vist på **billede 1**. Træk forsiden af underdelen, så du kan se batteriholderen. Skil de to dele ad ved at trykke på trykfligene og trække dem fra hinanden (**billede 2**).

2. Sæt 4 D-batterier i spotlightet, som vist på **billede 3**. Sæt batteriholderen på, så den passer med rillerne i siden, og tryk trykfligene ind på begge sider af indersiden af holderen (**billede 4**).

3. Sørg for at rillerne og pilen er ud for hinanden, når du indsætter batteriholderen (**billede 5**). Drej det forreste dæksel med uret, indtil det ikke kan drejes længere. Sørg for, at enheden er lukket korrekt, og pilen peger mod låsesymbolet, så den vejrbestandige lukning er tæt. Hvis de to dele ikke er helt tætte, kan der trænge vand ind.

**BEMÆRK:** Lysføleren sikrer, at spotlightet kun aktiveres i mørke. Vi anbefaler, at du afprøver det i et mørkt rum eller et skab. Hvis spotlightet ikke vil slukke, betyder det, at det er tid til at udskifte batterierne.

### MONTERING AF SPOTLIGHTET






Billede 6

Billede 7

Billede 8

Billede 9

Billede 10

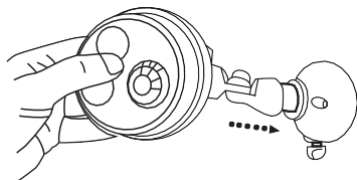

Tag monteringsfoden af ved at dreje vingskruen mod uret, som vist på **billede 6**. Tag monteringsfoden af stangen til spotlightet.

Skru tre skruer i tre huller for at montere monteringsfoden (**billede 7**). Det bedste resultat opnås ved at bore tappen først og indsætte fastgørelseselementerne.

Sæt spotlightet tilbage på monteringsfoden, så det vender i den ønskede retning, som vist på **billede 8**.

Spotlightet kan drejes op og ned ved at løsne den store vingskruer ved stangen til spotlightet og justere hovedet på spotlightet, så det vender korrekt, som vist på **billede 9** og **billede 10**. Stram vingskruen til igen.